
Kery

Montaggio del letto con rete a doghe

Per i letti matrimoniali larghi 160 cm (160x190, 160x200, 160x210) con la rete a doghe. Spiega **tutti e due i tipi di rete**: con angolari a L e con piastre triangolari.

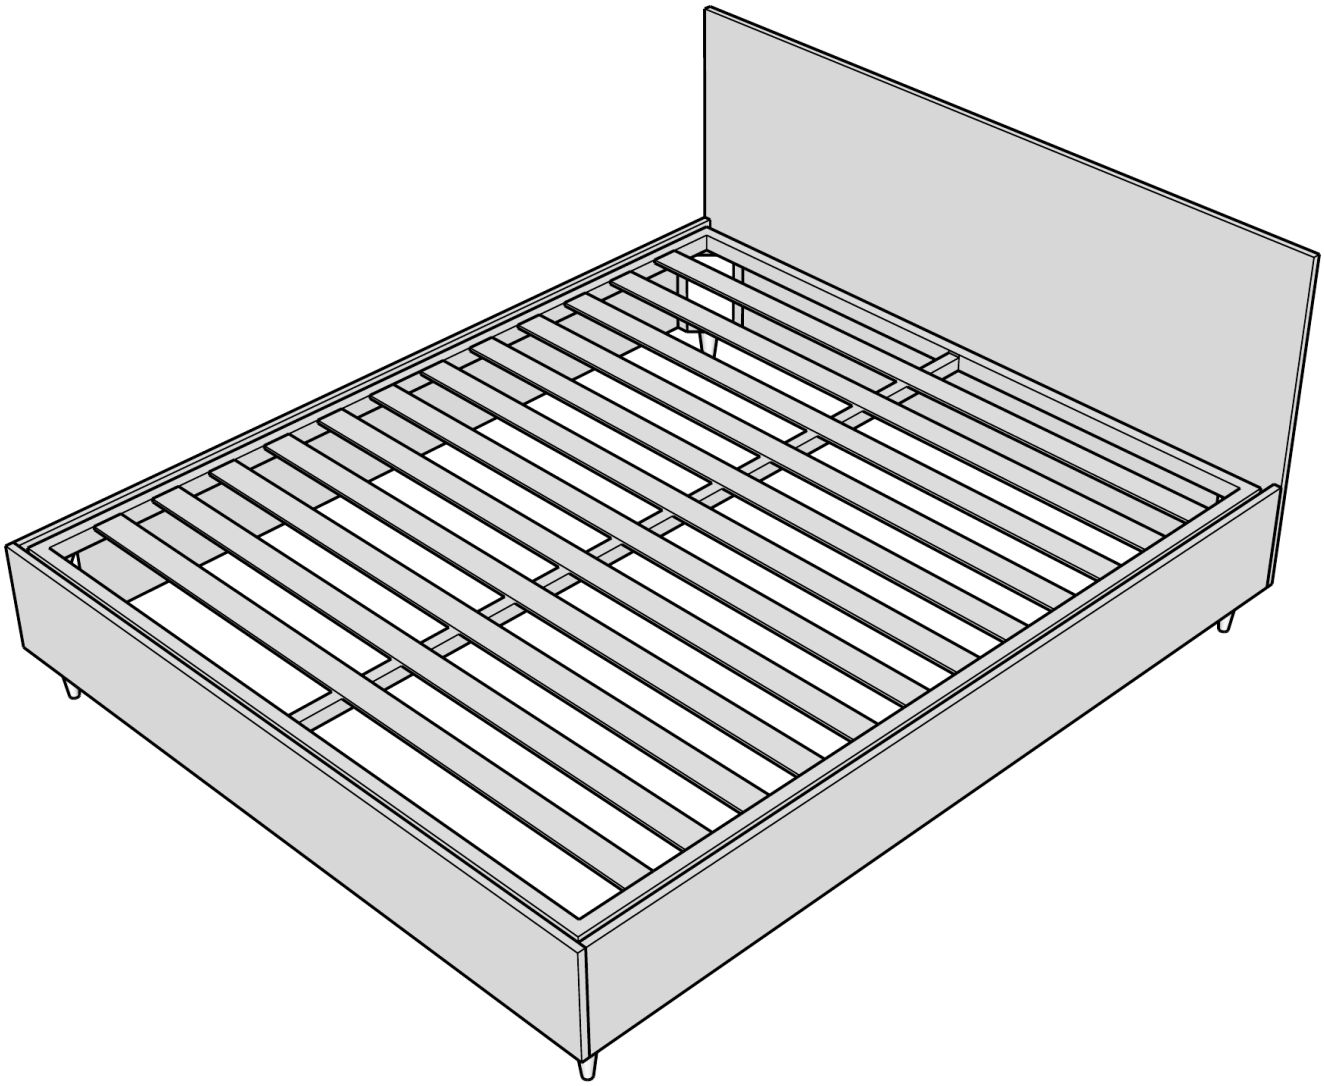

Prima di iniziare

Servono 2 persone. I pannelli e la rete sono grandi: da soli si rischia di rovinarli o di farsi male.

Attrezzi: cacciavite a croce e una chiave per i dadi. L'avvitatore va bene, ma a velocità bassa.

Lavora su un tappeto o sul cartone dell'imballo, così non graffi i pannelli.

Controlla i pezzi con la tabella della pagina dopo. Se qualcosa manca o è rotto, non montare e scrivici.

Come si avvitano le viti

1. **Avvita tutte le viti di un paio di giri**, senza stringere.
2. **Ora stringile tutte**, una dopo l'altra.

Se stringi subito la prima, le ultime non prendono bene il filetto.

Come è fatta la guida

Struttura del letto
passi 1–4
Pannelli, angolari, piedi, pediera e testata.

Rete a doghe
passi 5–7
Angoli, traversa centrale, doghe. A pagina 8 vedi quale rete hai.




Fine
passo 8
La rete va nel letto. Ultimi controlli.

Per la tua sicurezza

- Il montaggio va fatto solo da adulti. Usa guanti da lavoro.
- Tieni viti, buste e imballi lontano dai bambini.
- Non salire sul letto finché tutte le viti non sono strette.

Controlla i pezzi

Prima di iniziare conta la ferramenta. Ti basta un minuto e eviti di fermarti a metà.


	Pezzo	Quanti	A cosa serve
	**Piede**	**× 4**	Va sotto ogni angolare: tiene il letto sollevato da terra.
	**Angolare**	**× 4**	Unisce i pannelli agli angoli del letto.
	**Vite A**	**× 4**	Fissa il piede all'angolare.
	**Vite B**	**× 32**	Fissa gli angolari ai pannelli.
	**Bussola C**	**× 32**	Solo nei letti in finitura legno, in una busta a parte: va nei fori prima delle viti B.
	**Rete con angolari a L: bulloni e dadi**	**× 20 + 20**	16 uniscono il telaio negli angoli (4 per angolo), 4 fissano la traversa centrale.
	**Rete con piastre: piastre triangolari**	**× 4**	Uniscono il telaio negli angoli, da sotto, con 4 viti ciascuna (16 viti).
	**Rete con piastre: bulloni e dadi**	**× 8 + 8**	Fissano la traversa centrale al telaio: 4 per estremità.

I pannelli

T testata · **F** 2 fianchi · **P** pediera.
La lettera è scritta su ogni pannello.

La rete

Telaio in 4 lati, traversa centrale, doghe.




La rete può essere di due tipi

Con **angolari a L** o con **piastre triangolari** negli angoli. Nella tua scatola c'è la ferramenta di uno solo dei due: a **pagina 8** vedi quale hai.

Riconosci i pannelli


1. Cerca la lettera scritta su ogni pannello: **T** testata, **F** i due fianchi, **P** pediera.
2. Stendili a terra come nel disegno, vicino a dove andrà il letto.

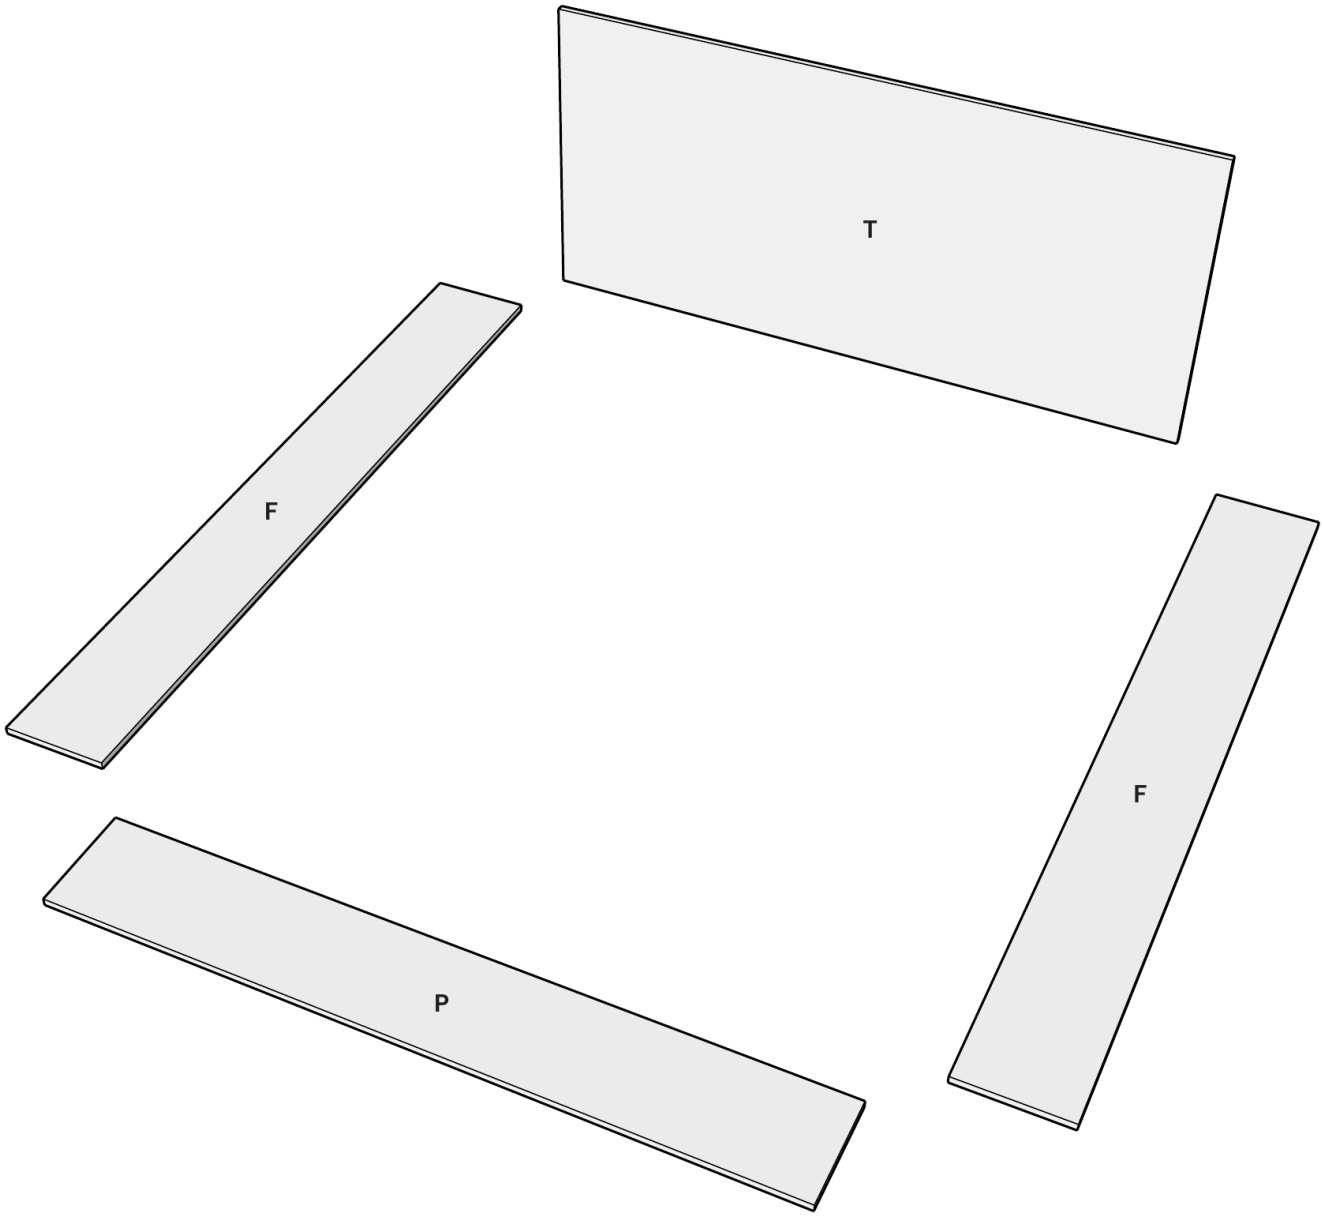

Fissa angolari e piedi ai fianchi

1. Nei letti in finitura legno metti prima le **bussole C** nei fori dei fianchi.
2. Appoggia un angolare a ogni estremità dei due fianchi **F** e fissalo con **4 viti B**.
3. Infila il piede sotto l'angolare e bloccalo con la **vite A**, dall'interno.


ⓘ Ricorda: tutte le viti prima di un paio di giri, poi le stringi.

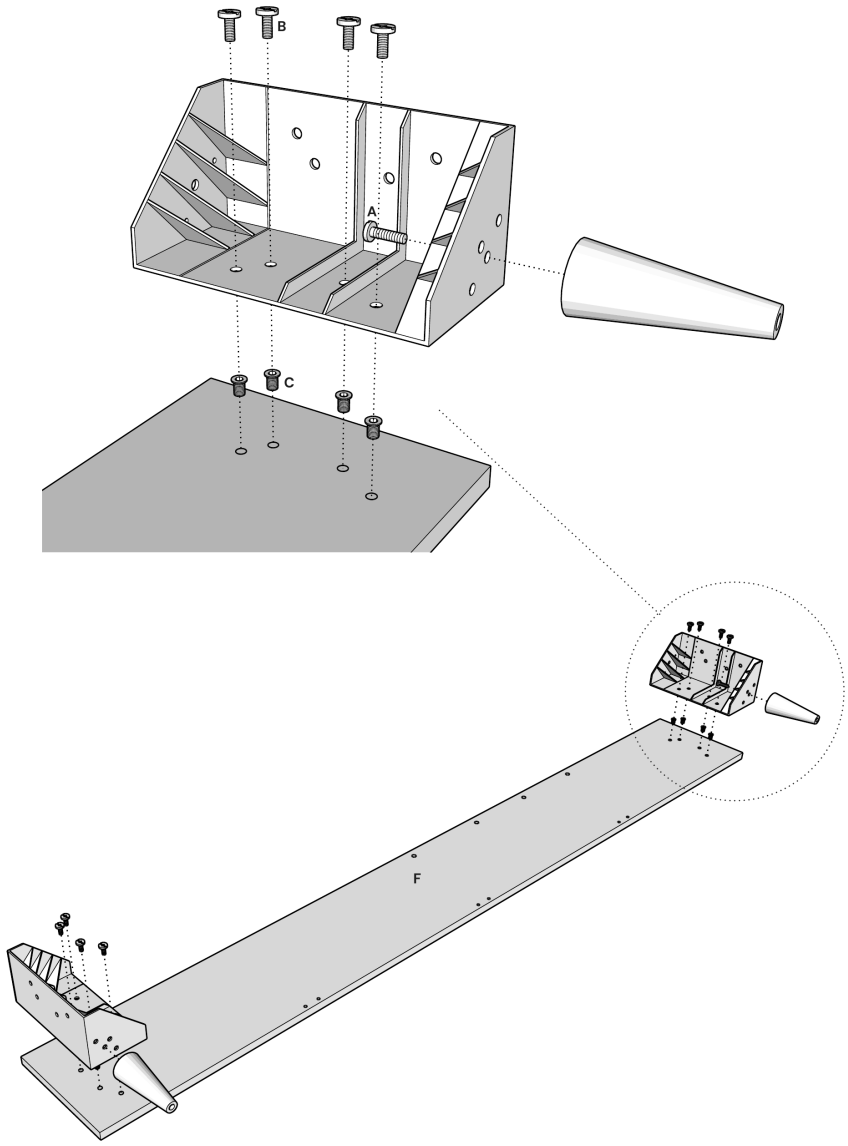

Unisci la pediera

1. Metti in piedi i due fianchi, uno di fronte all'altro.
2. Accosta la pediera **P** agli angolari e fissala con le **viti B**.


ⓘ Una persona tiene fermi i pannelli, l'altra avvita.

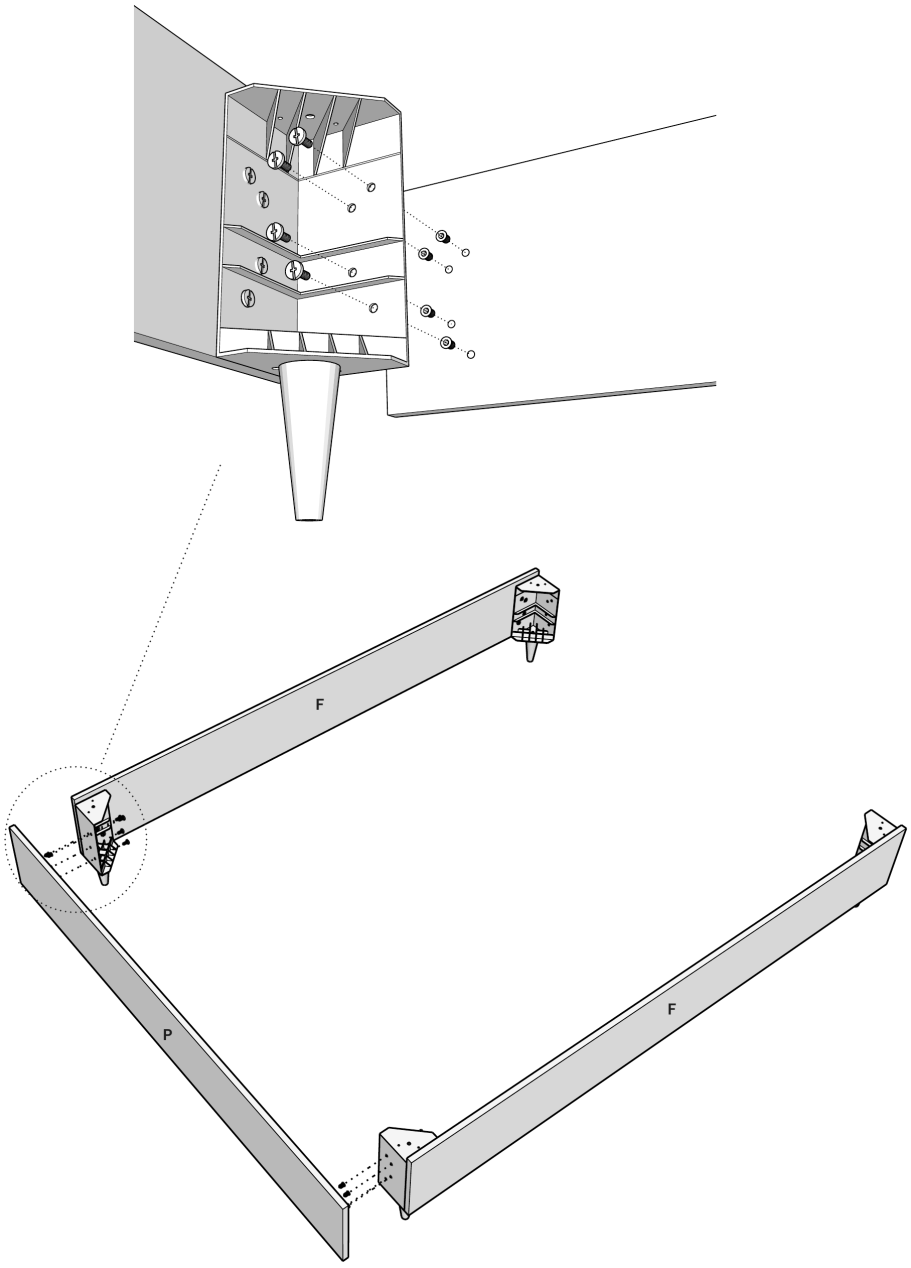

Passo **4** di 8


Monta la testata

1. Accosta la testata **T** agli angolari liberi dei fianchi.
2. Fissala con le **viti B**, come la pediera.
3. Ora la struttura è un rettangolo chiuso e sta in piedi da sola.

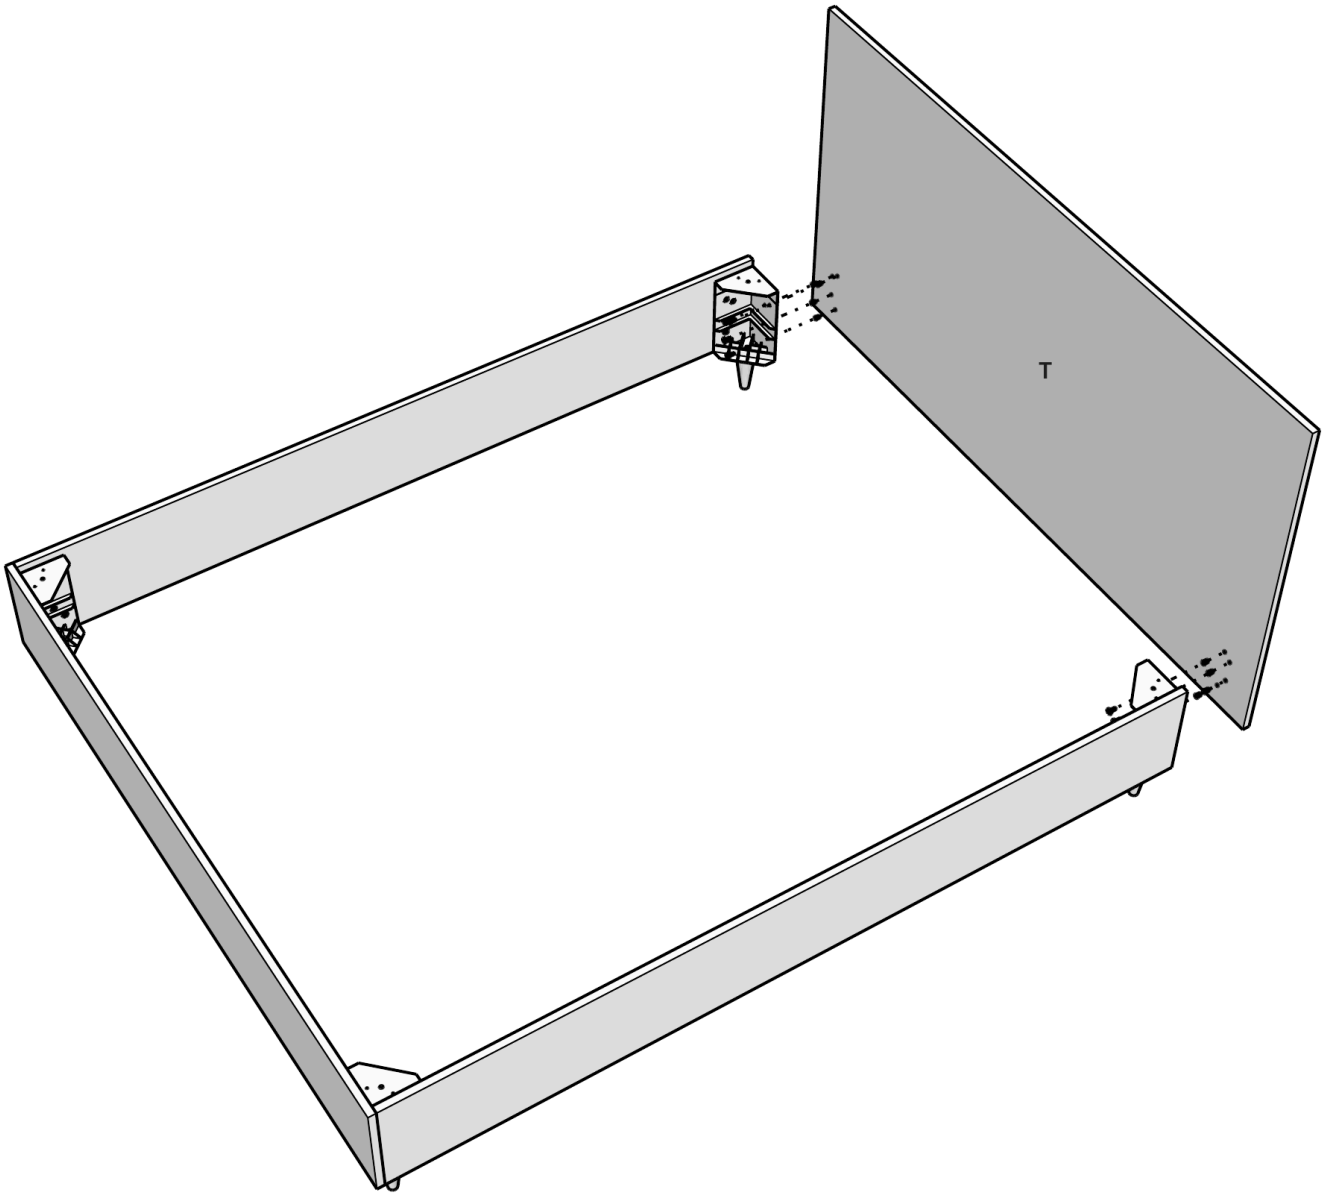


Com'è fatta la tua rete?

Guarda gli angoli del telaio della rete e scegli le pagine giuste.

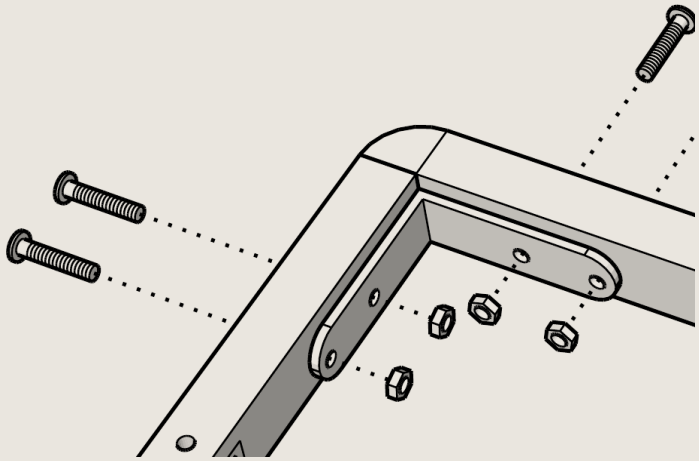

1 Angolari a L, bulloni di lato

Monta la rete con le **pagine 9 e 10**.

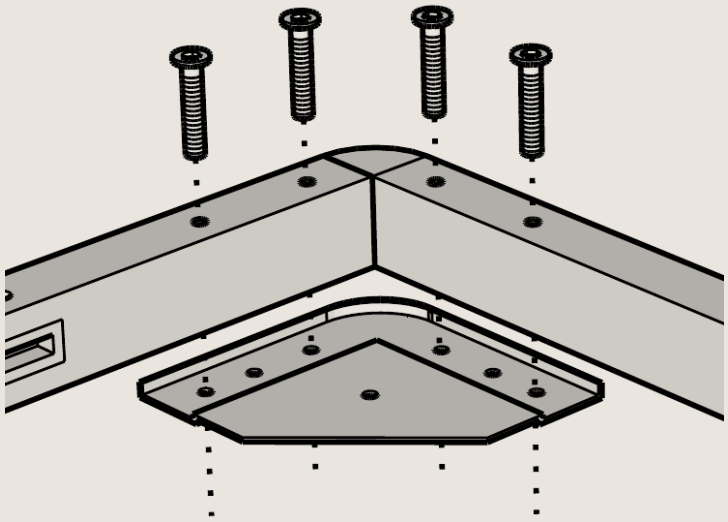

2 Piastre triangolari sotto, 4 viti dall'alto

Monta la rete con le **pagine 11 e 12**.

Le doghe (pagina 13) sono uguali per tutte e due.


Unisci gli angoli della rete

1. Accosta i lati del telaio: l'angolare a L va all'interno dell'angolo, con le fessure delle doghe verso l'interno.
2. Infila i **4 bulloni** dall'esterno, 2 per lato, e chiudili all'interno con i **4 dadi**.
3. Fai così su tutti e quattro gli angoli.

ⓘ Come si avvitano le viti

1. **Avvita tutte le viti di un paio di giri**, senza stringere.
2. **Ora stringile tutte**, una dopo l'altra.


Se stringi subito la prima, le ultime non prendono bene il filetto.

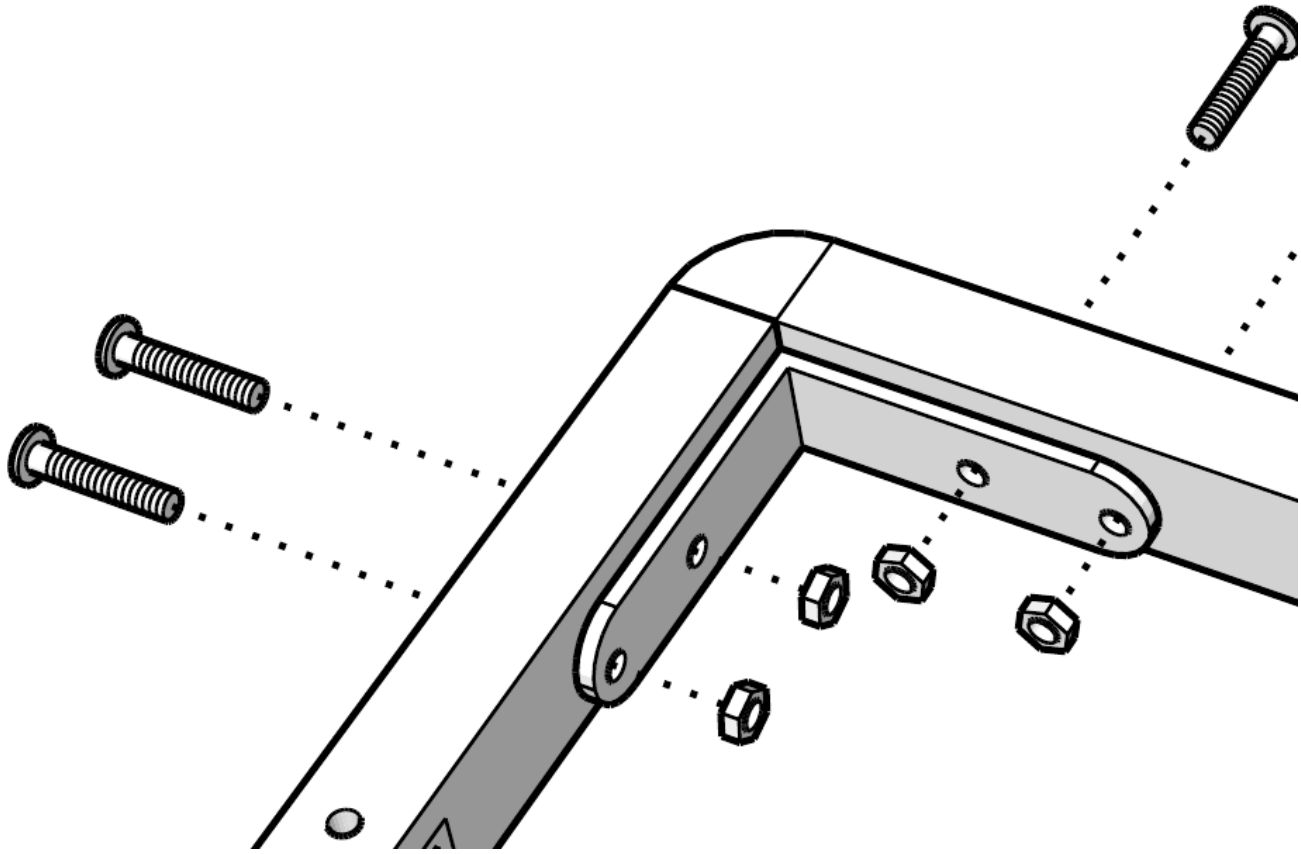

Monta la traversa centrale

1. La traversa va dalla testa ai piedi, al centro della rete.
2. A ogni estremità appoggia le due piastrine sul telaio e infila i **2 bulloni dall'alto**.
3. Chiudili sotto con i **2 dadi**: prima a mano, poi stringi con la chiave.

ⓘ Ora passa alle doghe, a pagina 13.

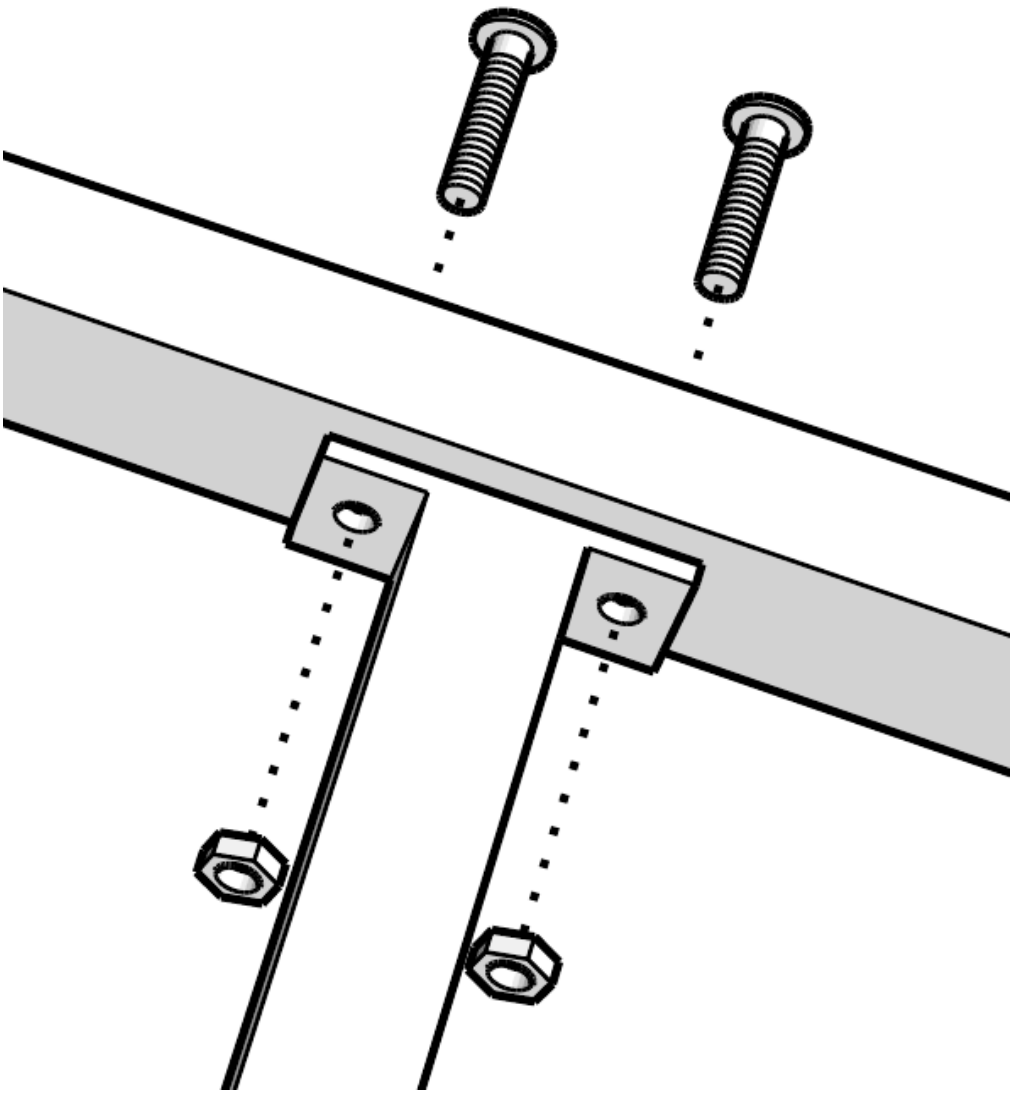


Fissa le piastre sotto gli angoli della rete

1. Accosta i lati del telaio con le fessure delle doghe verso l'interno. Metti la piastra triangolare **sotto** l'angolo, con i fori allineati.
2. Infila le **4 viti dall'alto**.
3. Fai così su tutti e quattro gli angoli.

Come si avvitano le viti

1. **Avvita tutte le viti di un paio di giri**, senza stringere.
2. **Ora stringile tutte**, una dopo l'altra.


Se stringi subito la prima, le ultime non prendono bene il filetto.

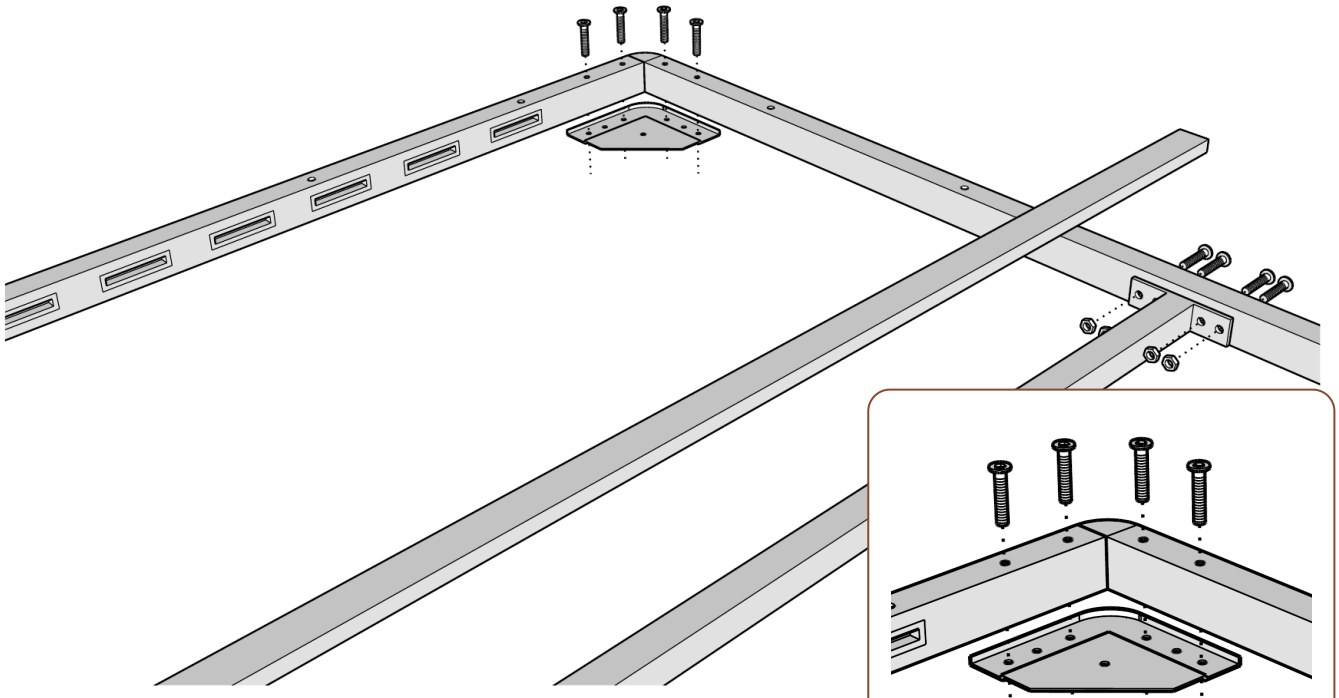

Ogni angolo: 1 piastra, 4 viti

Monta la traversa centrale


1. La traversa va dalla testa ai piedi, al centro della rete.
2. A ogni estremità infila i **4 bulloni** dall'esterno del telaio.
3. Chiudili con i **4 dadi**: prima tutti a mano, poi stringi con la chiave.

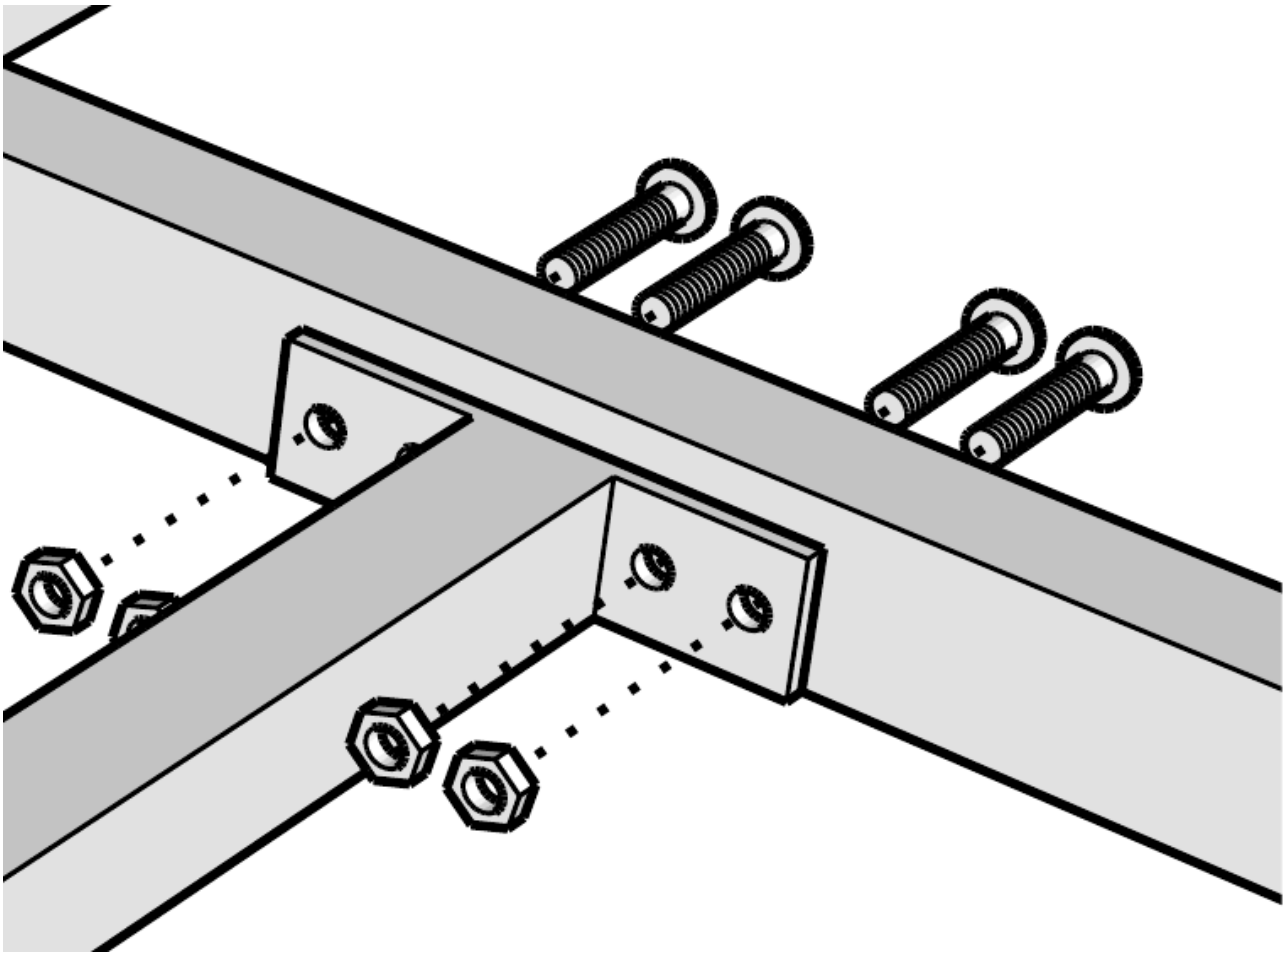

Inserisci le doghe

1. Infila la doga nella prima fessura **(1)**.
2. Piegala leggermente e infilala nella fessura di fronte **(2)**.
3. Comincia da un lato e prosegui fino all'altro, senza saltare fessure.


ⓘ Le doghe sono flessibili: piegale con calma, senza forzare.

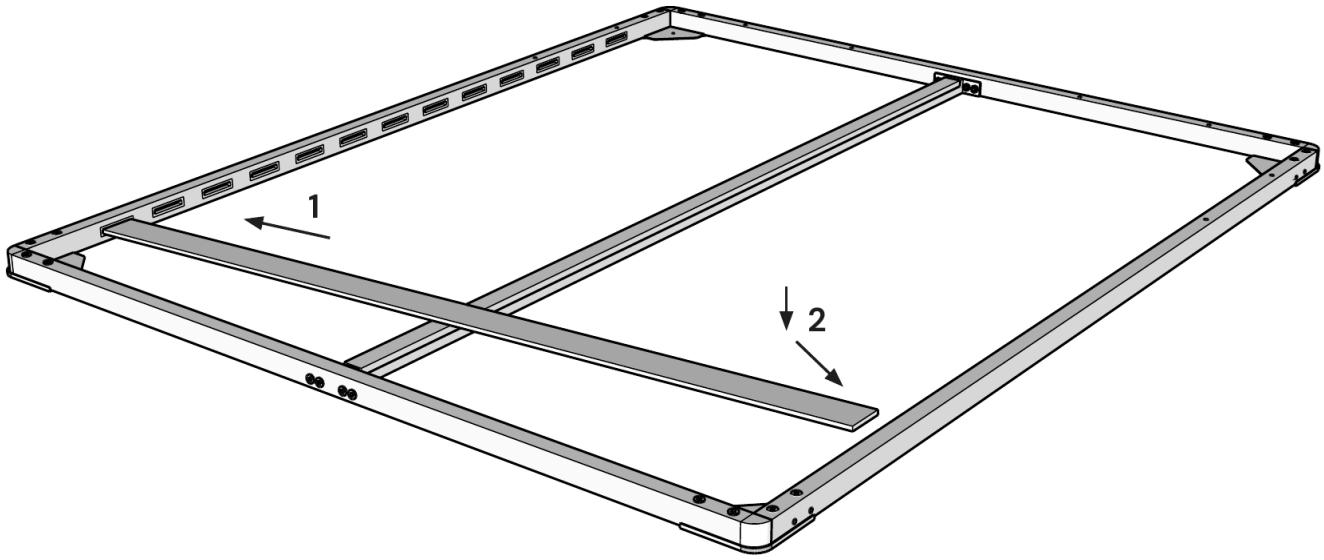


Appoggia la rete nel letto

1. In due, solleva la rete e posala dentro la struttura.
2. Controlla che stia dritta e appoggiata bene su tutti i lati.
3. Ricontrolla che tutte le viti siano strette.

ⓘ Dopo una settimana di uso ricontrolla le viti e stringi quelle allentate.

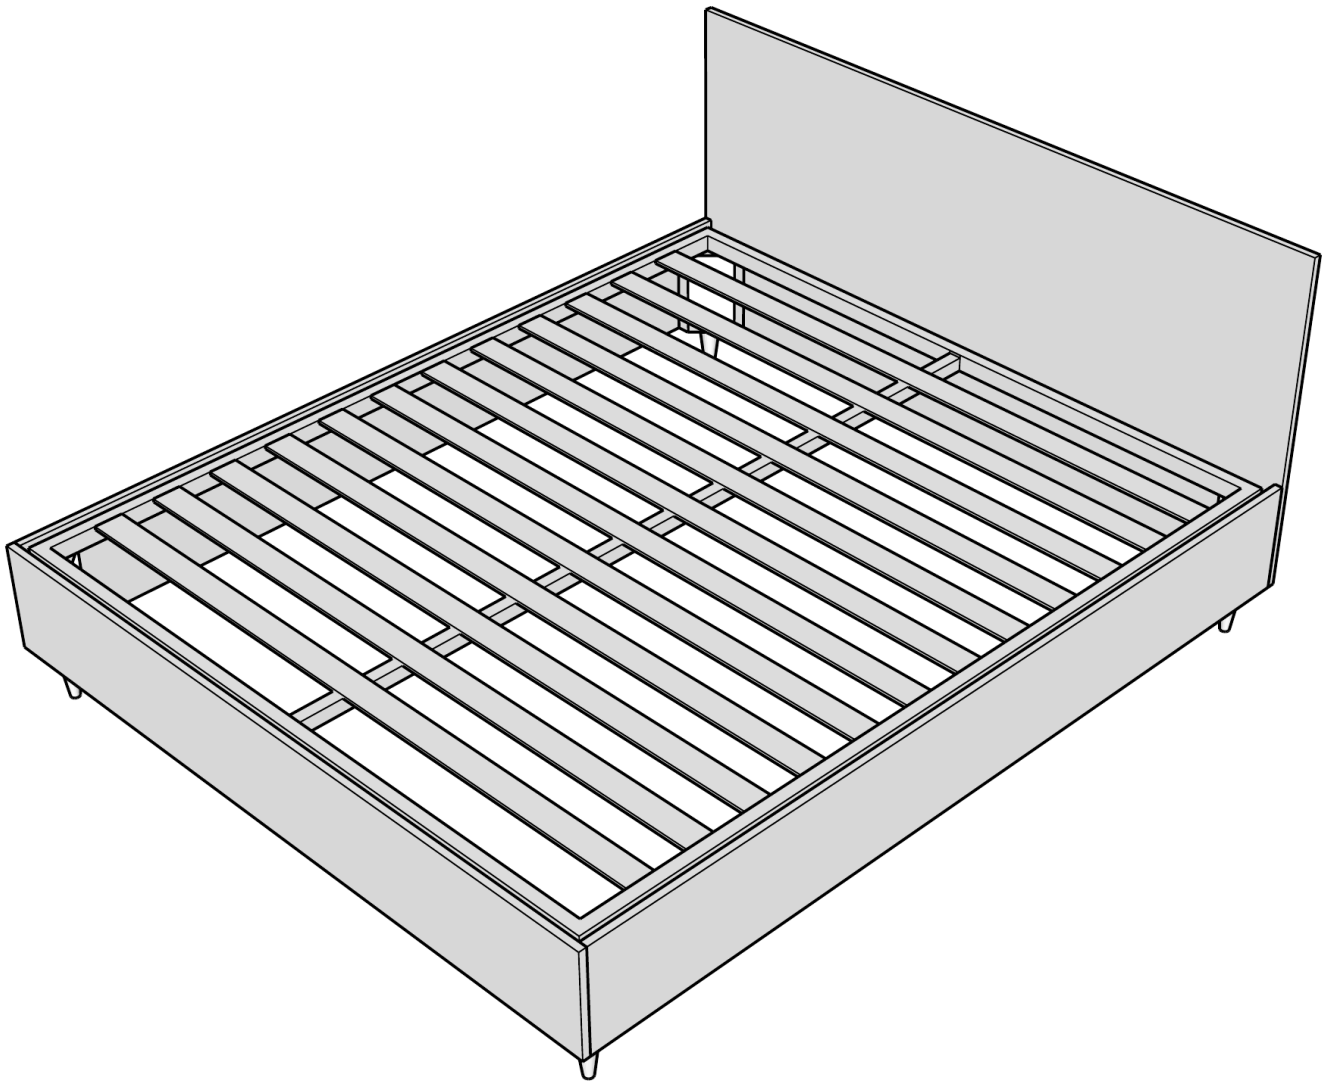

Il letto è pronto

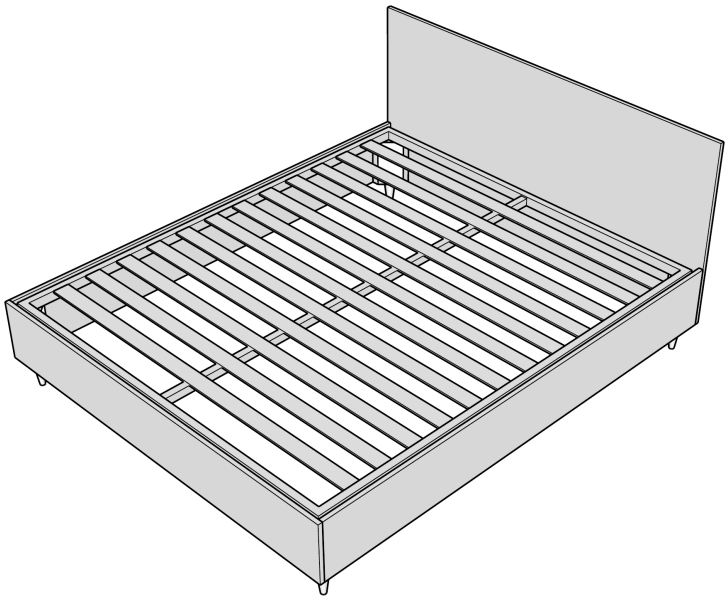

Qualcosa non torna?
Scrivici o chiamaci: ti aiutiamo noi. **aiuto@kery.it · 0424 017048**

Cura del letto

- Pulisci con un panno morbido e un detergente delicato. Niente solventi o prodotti abrasivi.
- Tieni il letto lontano da fonti di calore e dal sole diretto, che può scolorire il rivestimento.
- Ogni tanto controlla che viti e bulloni siano ben stretti.

Garanzia

- Garanzia legale di conformità di 24 mesi dalla consegna.
- Non copre i danni da montaggio sbagliato, uso improprio o normale usura.
- Conserva l'imballo originale finché il letto non è montato e controllato.