
Istruzioni di montaggio

AGUEDA · 150×190

Letto Matrimoniale rivestito in Microfibra · con rete

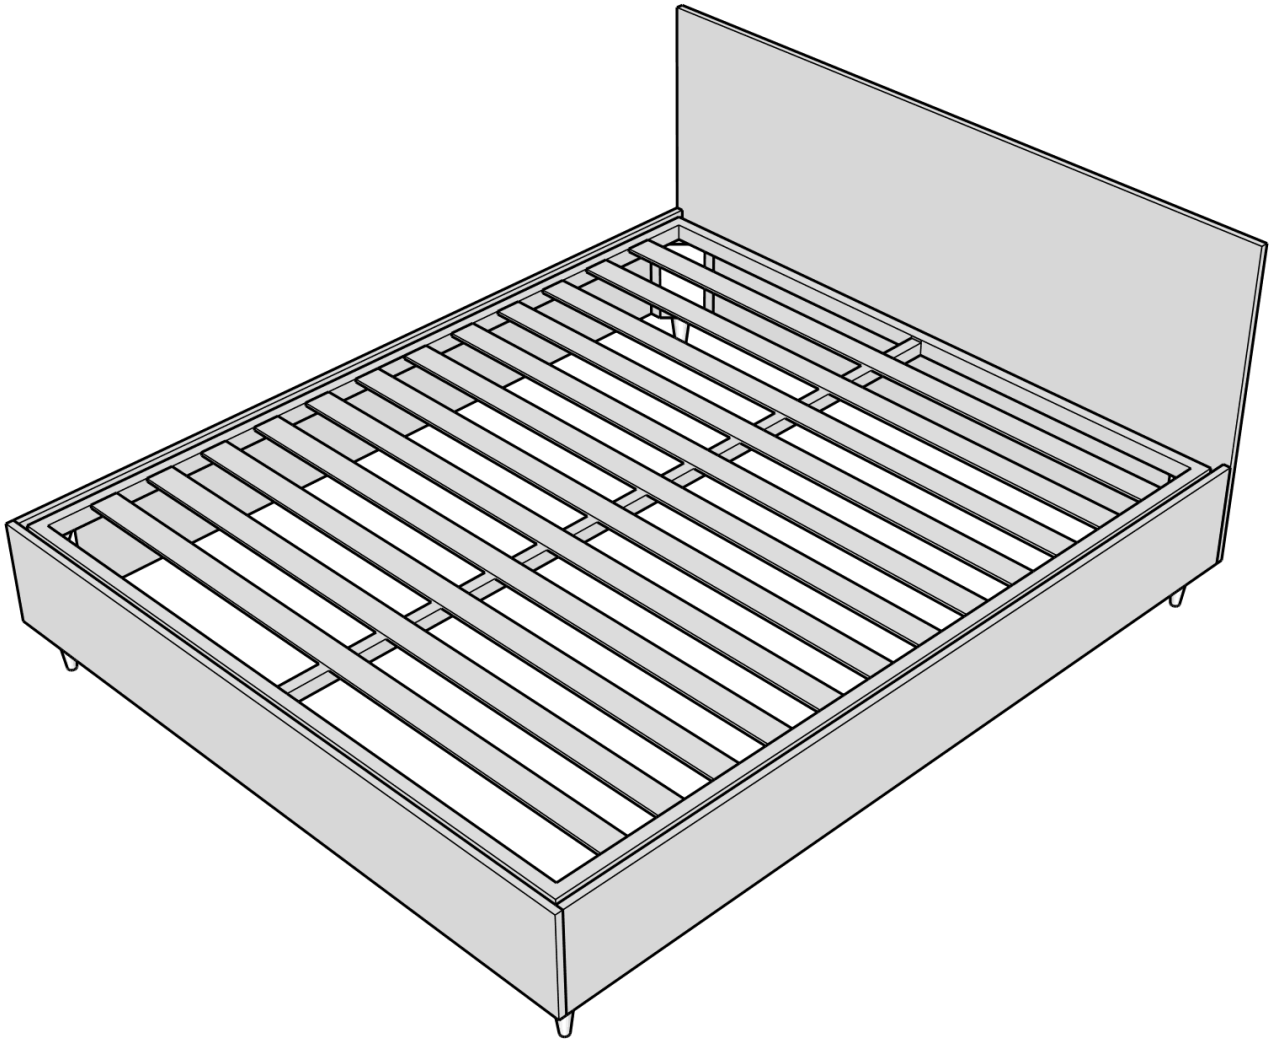

Ingombro	Rete da terra
165 × 210 × 122 cm	39 cm

Prodotto da

ityhome

ityhome srl · Via Bagutta 13, 20121 Milano · Made in Italy

6 passi · consigliate 2 persone · tieni questo libretto: ti servirà se sposti il letto.

Guida al montaggio a cura di Kery

Prima di iniziare

Un pezzo è rotto o manca?
Non montare il letto. Scrivi a **aiuto@kery.it** con il numero d'ordine e una foto.

Cosa ti arriva: 4 colli

Collo	Misure (cm)	Peso
1	179 × 119 × 13	**33 kg**
2	210 × 38 × 9	**16 kg**
3	32 × 22 × 18	**2,1 kg**
4	214 × 154 × 6,5	**24 kg**

Apri tutti i colli prima di iniziare e controlla i pezzi con la pagina 3.

Cosa ti serve

- Cacciavite a croce
- Avvitatore (facoltativo): usa la forza più bassa
- Due persone: il collo più pesante è 33 kg
- Un tappeto o il cartone dei colli, per non graffiare

Come è diviso il montaggio


1 – 4 Il giroletto

5 La rete

6 Fatto: il letto è pronto

Per montare in sicurezza
Monta il letto solo da adulti. Lavora su un pavimento piano e libero, su un tappeto. Usa guanti e occhiali da lavoro. Le guide unte possono macchiare. Stringi le viti senza forzare. Tieni viti e sacchetti lontano dai bambini.

Controlla la ferramenta

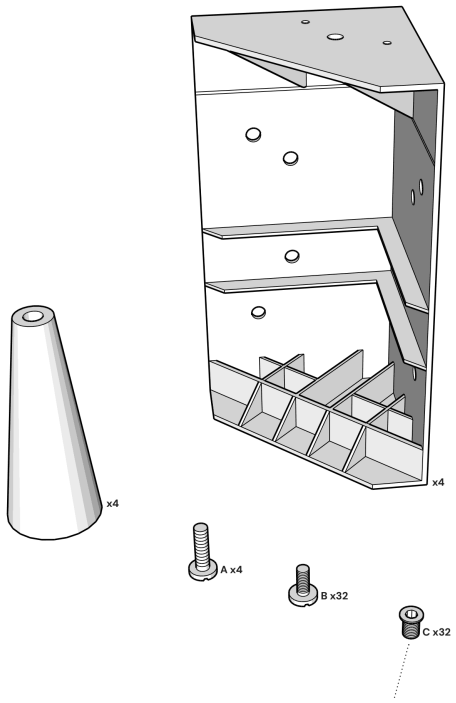


Pezzo	Quanti	A cosa serve
Piedino a cono	**4**	Sotto gli angoli
Angolare grande	**4**	Unisce i pannelli agli angoli
A Vite lunga	**4**	Fissa i piedini agli angolari
B Vite	**32**	Fissa gli angolari ai pannelli
C Bussola	**32**	Solo letti in finitura legno (busta a parte)

A parte trovi: la rete.

Il giroletto

1 Riconosci i pannelli

- [ ] Apri i colli e appoggia i pannelli sul tappeto, con la stoffa verso il basso.
- [ ] **T** è la testata: la parte alta, dietro i cuscini.
- [ ] **F** sono i due fianchi: i pannelli più lunghi.
- [ ] **P** è la pediera: il pannello ai piedi del letto.

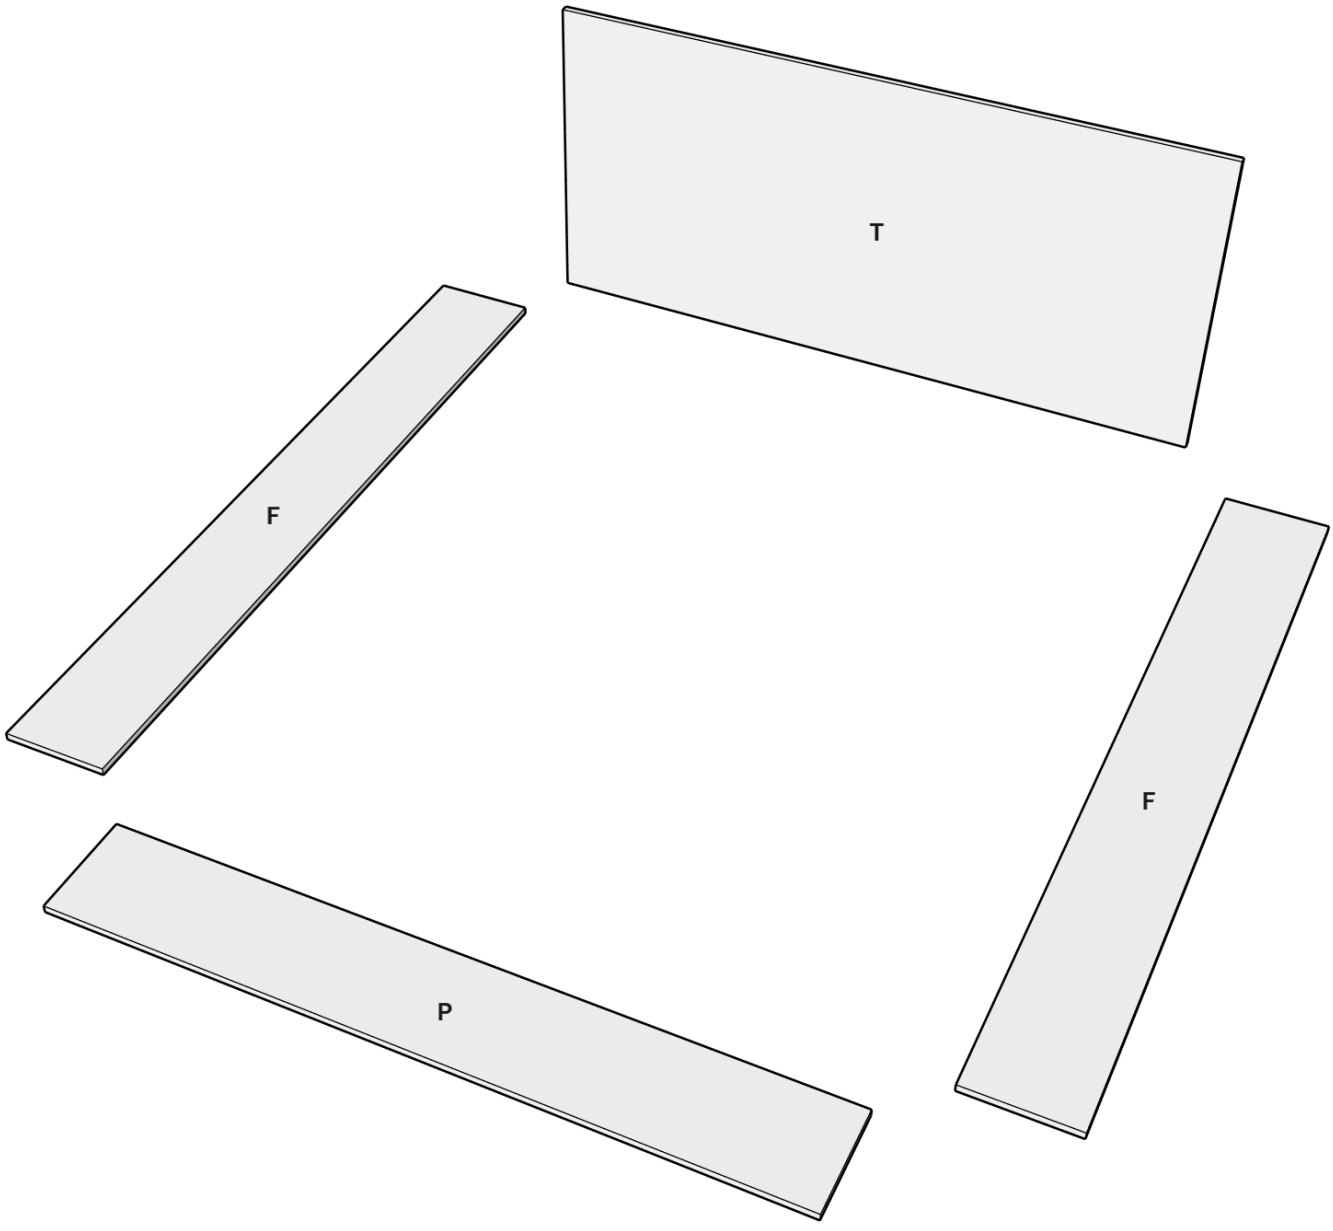


Il giroletto

2 Prepara i fianchi

Ti serve 4 angolari · 4 piedini · A ×4 · B ×32


- [ ] Solo letto in finitura legno: metti prima le bussole C nei fori.
- [ ] Su ogni fianco F, avvita un angolare a ogni estremità: **4 viti** B per angolare.
- [ ] Avvita un piedino sotto ogni angolare con **1 vite** A.

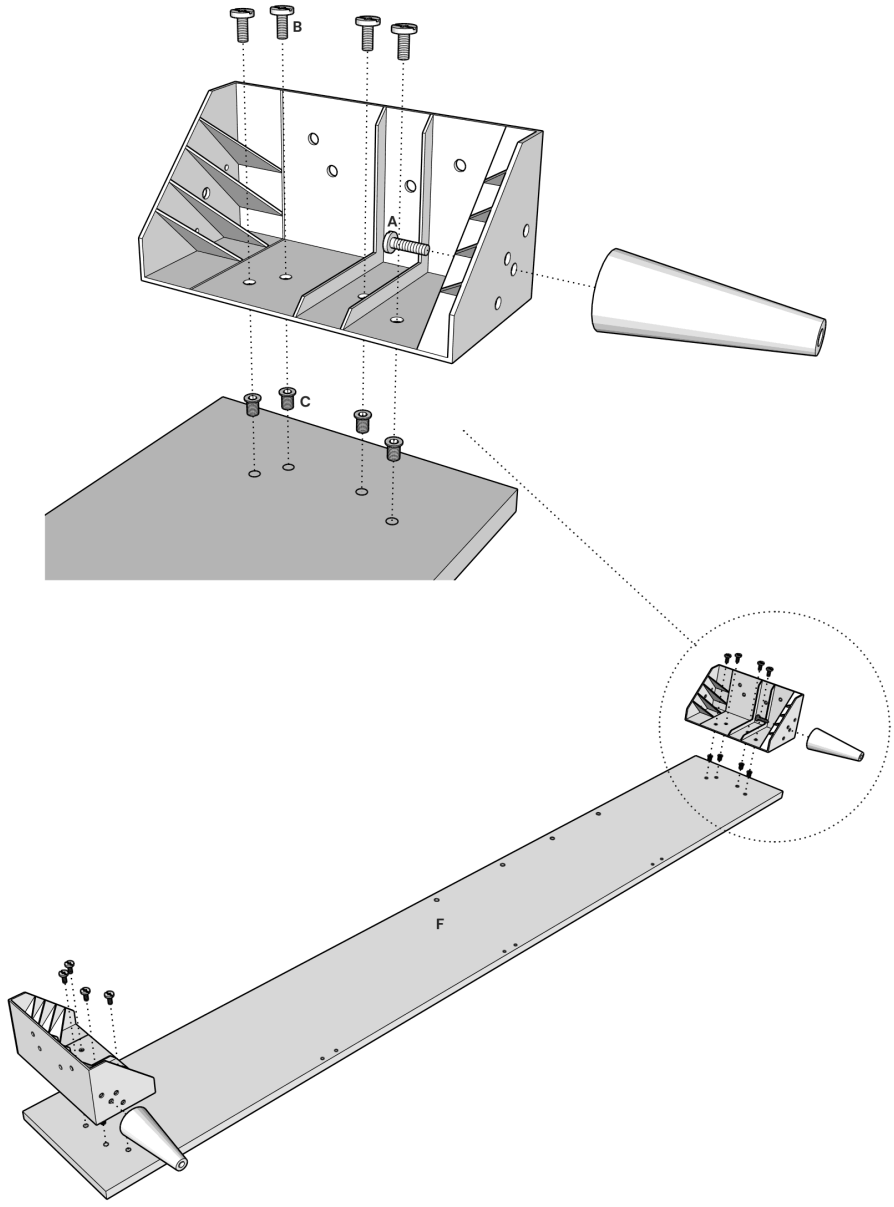

Il giroletto

3 Unisci la pediera


- [ ] Metti in piedi i due fianchi **F**, sui piedini.
- [ ] Accosta la pediera **P** agli angolari, come nel disegno.
- [ ] Avvita dall'interno dell'angolare verso la pediera: **4 viti B per angolo**.

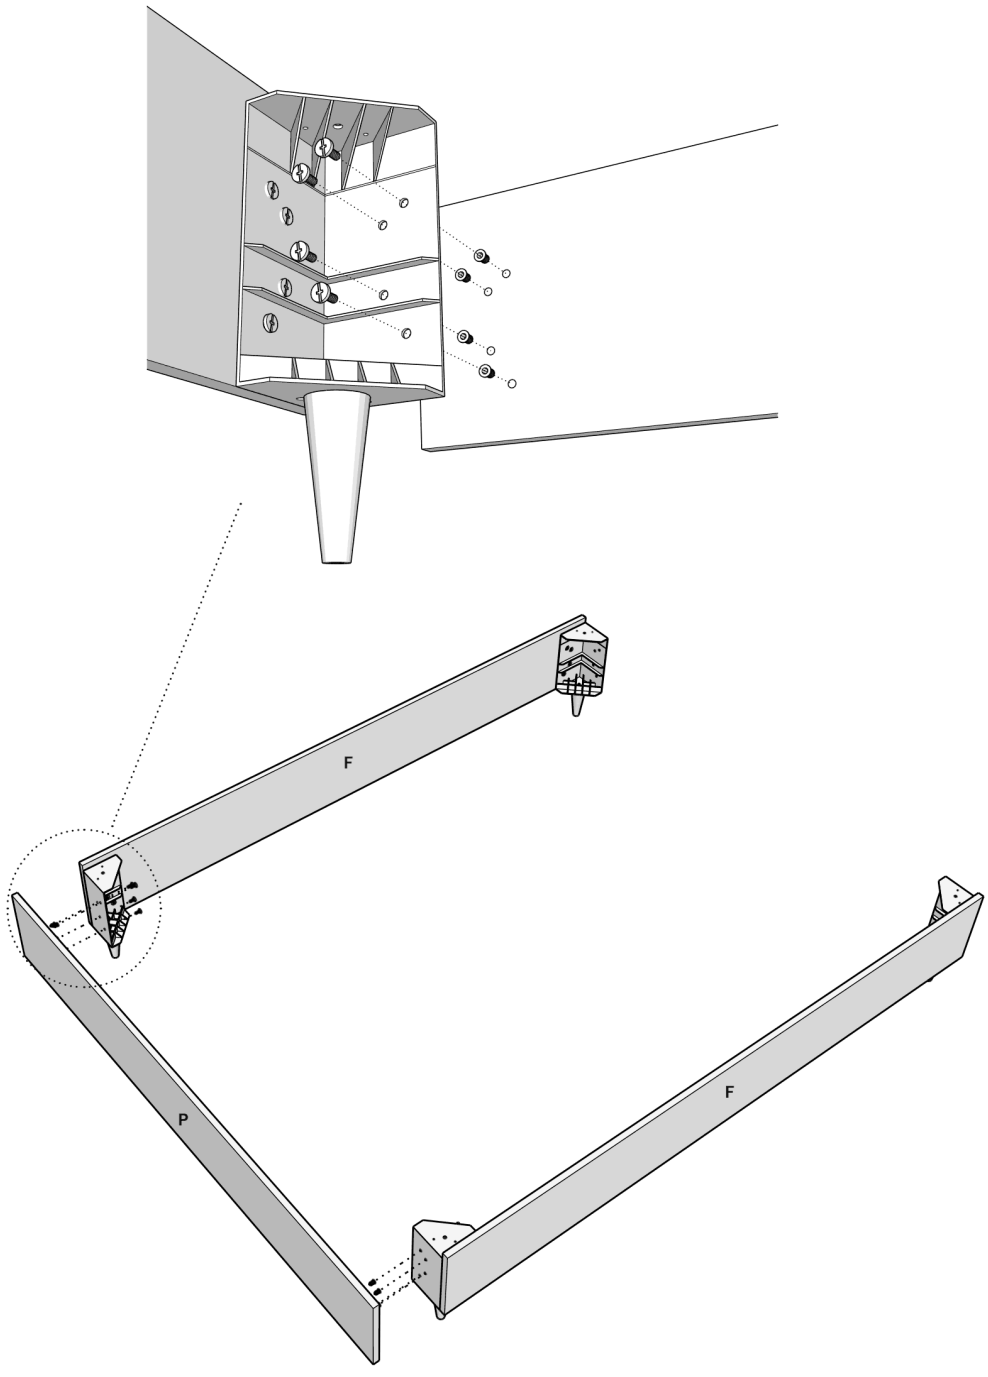

Il giroletto

4 Unisci la testata


- [ ] Accosta la testata **T** all'altra estremità dei fianchi.
- [ ] Avvita come al passo prima: **4 viti B per angolo**, dall'interno.
- [ ] Ora il giroletto è un rettangolo chiuso, in piedi.

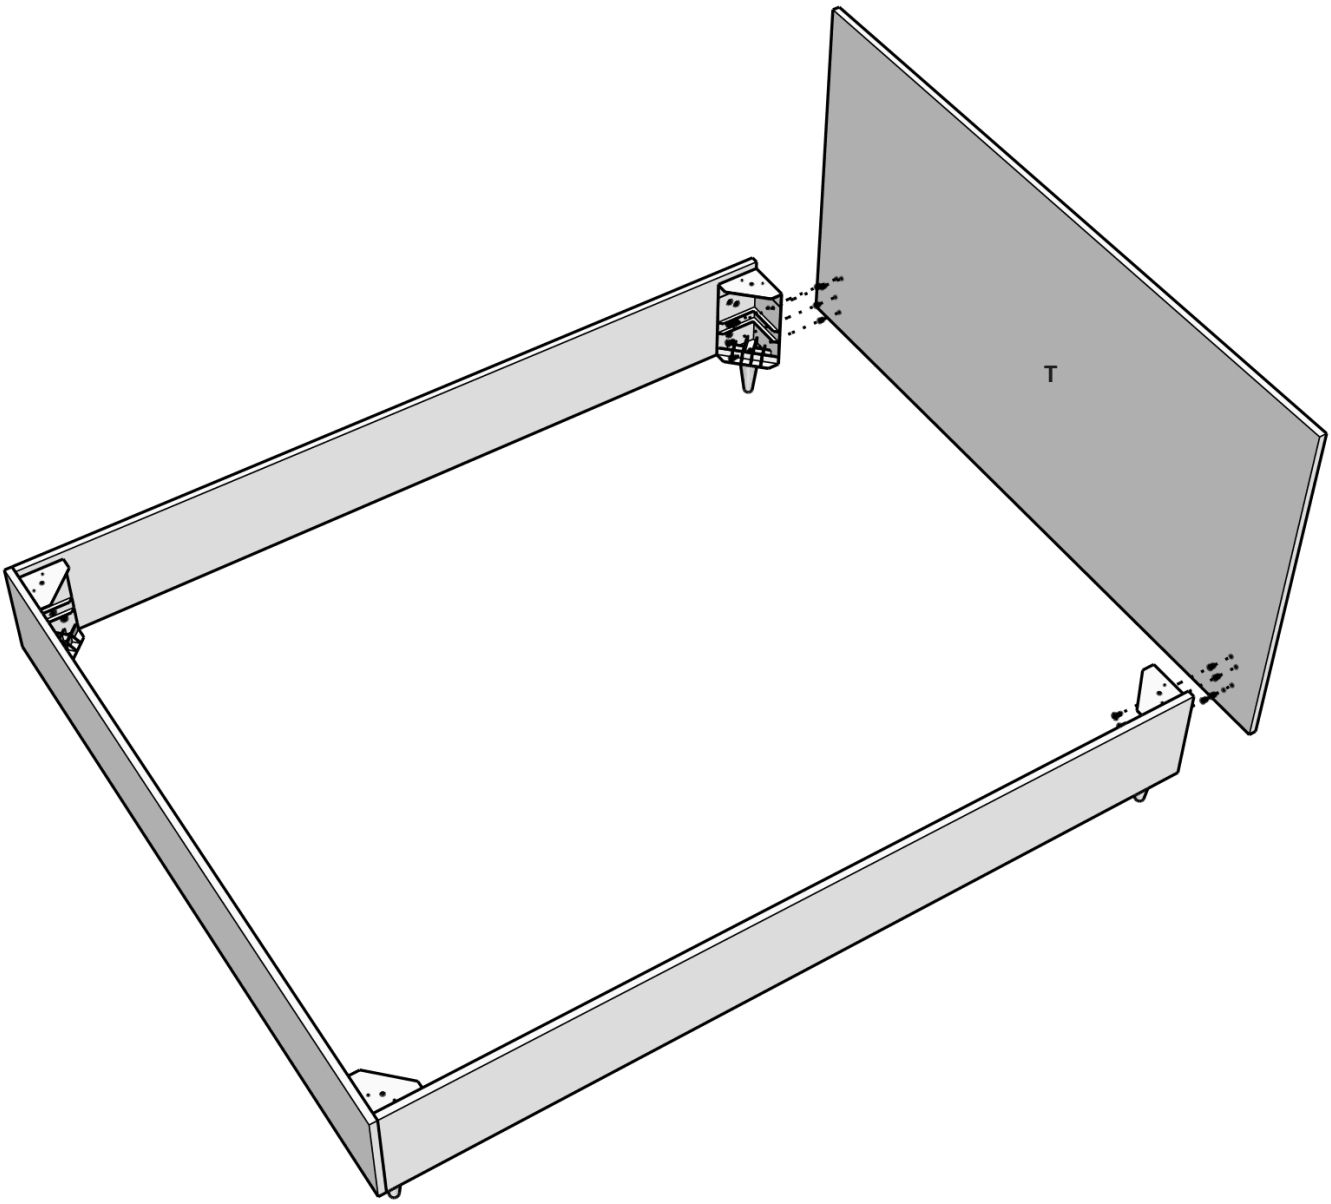


La rete

5 Appoggia la rete

- [ ] In due, appoggiate la rete dentro il giroletto, sui 4 angolari.
- [ ] Controlla che appoggi bene su tutti e 4 gli angoli.
- [ ] Poi metti il materasso.

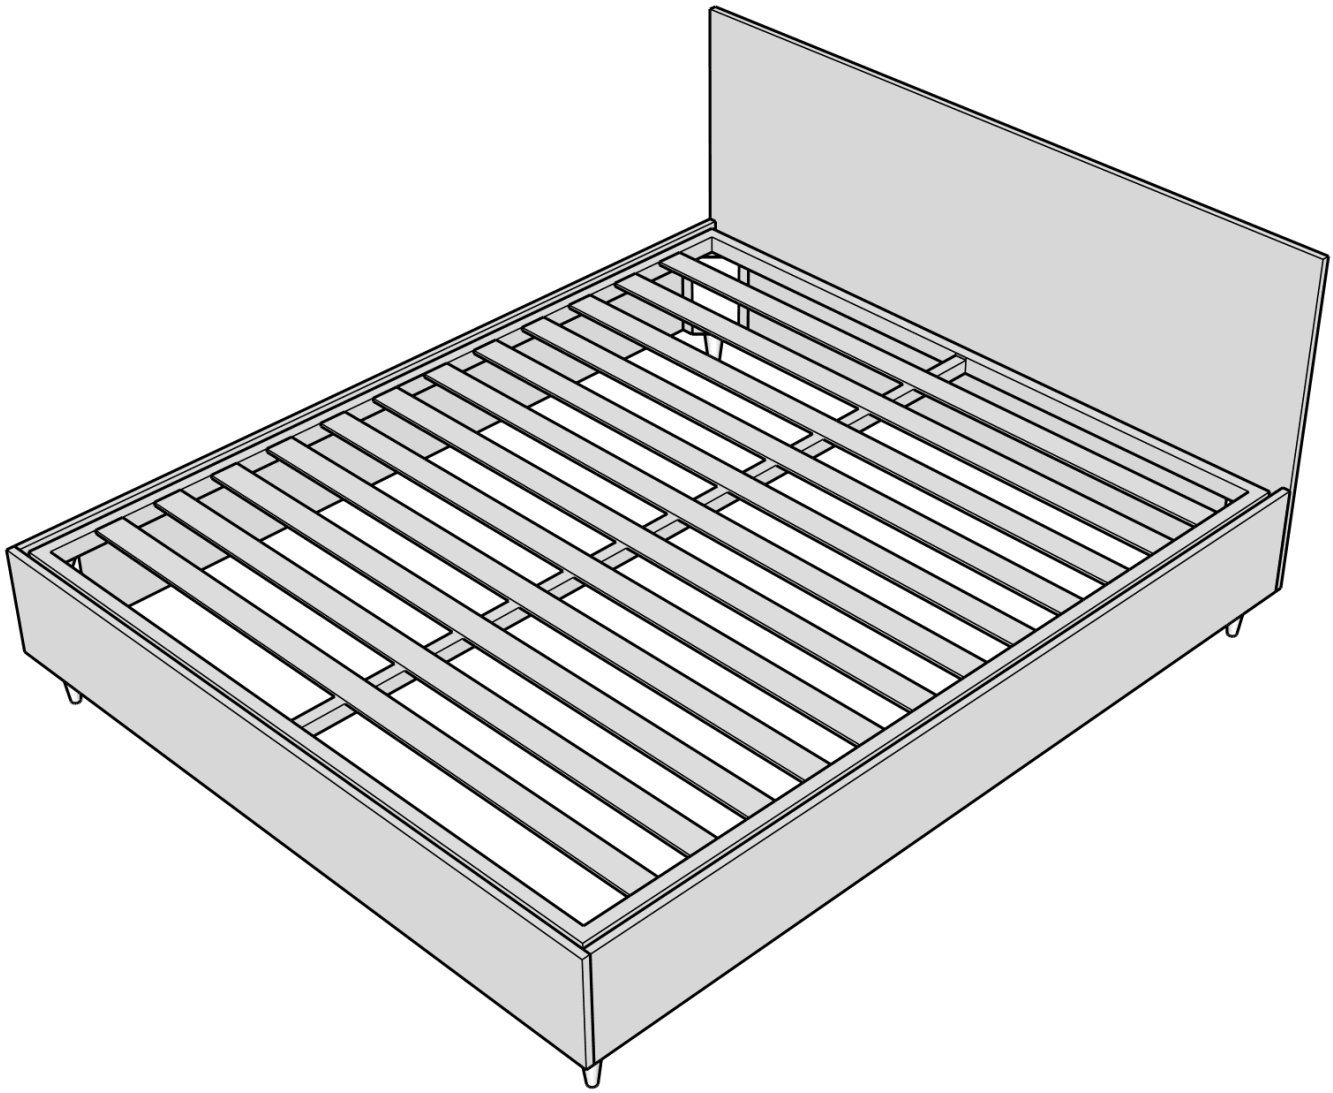

6 Fatto: il tuo letto è pronto

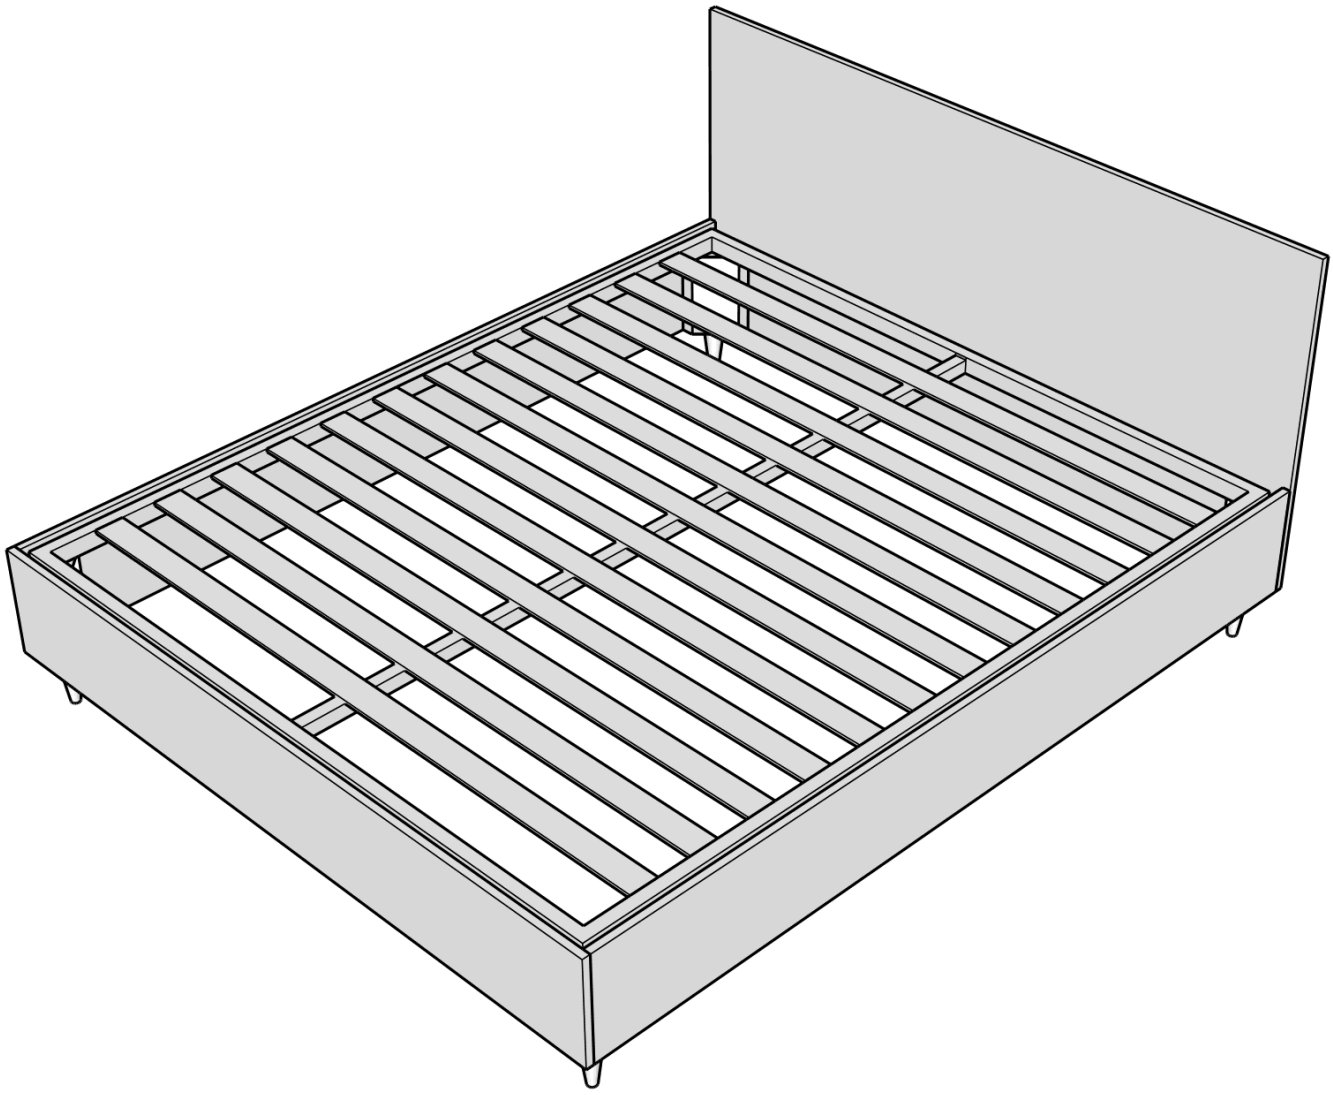

Avvertenze, cura e garanzia

Avvertenze del produttore

- Il letto va montato solo da adulti, dopo aver letto queste istruzioni.
- Se non segui le istruzioni puoi farti male o rovinare il letto. Il produttore non risponde di danni da montaggio o fissaggio sbagliati.
- Prima di iniziare controlla che ci sia tutta la ferramenta e che niente sia rotto.
- Uso solo in casa, per dormire. Non modificare il letto: il produttore non risponde delle modifiche.
- Usato come previsto, il prodotto non è tossico per persone e ambiente.

Per farlo durare

- Pulisci con un panno morbido e un detergente delicato. Non servono cere.
- Niente solventi né prodotti abrasivi. Asciuga subito acqua o liquidi.
- Tienilo lontano da calore e sole diretto: il colore può sbiadire.
- Ogni tanto controlla che le viti siano strette.

Garanzia

Garanzia legale di conformità di **24 mesi** dalla consegna (Codice del Consumo, D.Lgs. 206/2005).

Non copre: montaggio con pezzi mancanti o rotti, usura normale, danni da sole, acqua, calore o uso sbagliato, modifiche al prodotto.

Conserva l'imballo finché il letto non è montato: serve in caso di reso o danno da trasporto.

Hai bisogno di aiuto?
Scrivi a aiuto@kery.it con il numero d'ordine.

Produttore
ityhome
ityhome srl
Via Bagutta 13, 20121 Milano · P.IVA 11262260968 · REA MI 2590467
www.ityhome.com · info@ityhome.com · Made in Italy

Venduto da
Kery
kery.it · aiuto@kery.it